




福建省闽华电源股份有限公司

AGM 铅酸蓄电池



型号: BT-HSE-120-12 (12V120AH)

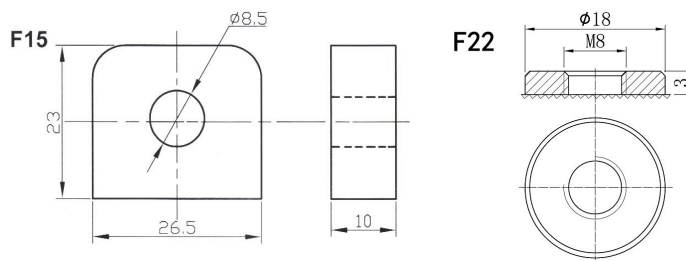

主要用途:

- ☆ 安防系统;
- ☆ UPS/EPS 电源;
- ☆ 电力、通讯系统。


产品特点:

- ☆ 设计浮充使用寿命 12 年 (25℃);
- ☆ 严格的过程控制, 产品一致性好;
- ☆ 高品质的原材料, 确保自放电极小;
- ☆ 工作范围广 10~40℃;
- ☆ 独特的密封技术, 确保极低的爬酸几率。


电池规格		
额定电压		12V
额定容量 (10 小时率)		120AH
外形尺寸	长	406±4mm
	宽	173±2mm
	高	209±2mm
	总高 (含端子)	237±2mm
重量±3%		约 35.4Kg(78.02lbs)
内阻(完全充饱状态)		≈4.5mΩ
标准端子		F15/F22(standard)

恒压充电	
循环使用	在 25℃(77°F) 下, 最大充电电流为 30A, 充电电压设定在 14.1V-14.4V 内, 电压温度补偿系数为-30mV/°C。当充电电流下降至 0.72A 以下再维持充电状态 3 小时, 就认为电池已充饱。
浮充使用	在 25℃(77°F) 下, 最大充电电流不超过 30A, 充电电压设定在 13.6V-13.8V 内, 电压温度补偿系数为-18mV/°C。
注意: 库存电池最好每三个月 (最长不超过六个月) 时, 请按循环使用的充电参数对电池进行补充电, 否则会影响电池的容量和寿命。	


充电特性

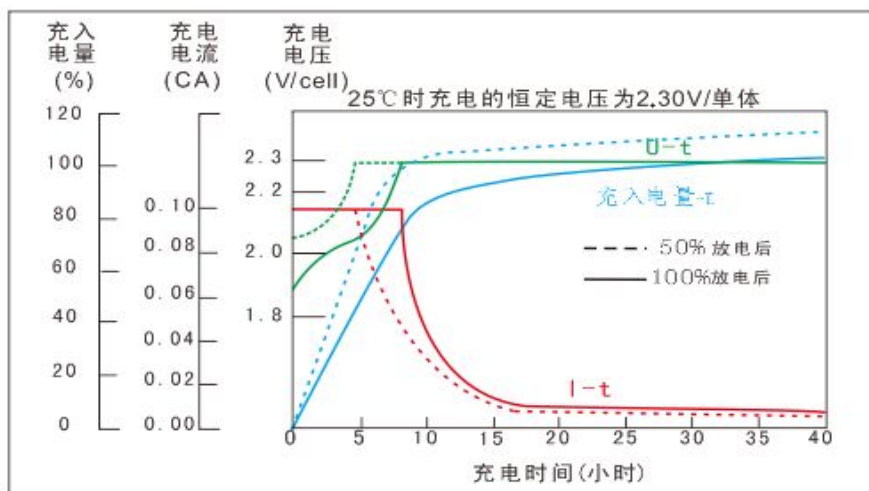

放电电流与放电时间的关系(25°C/77°F)

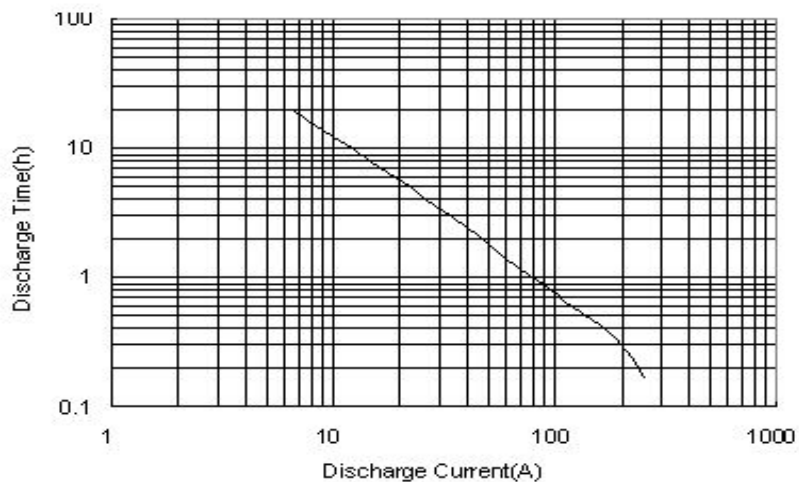


放电特性曲线图(25°C/77°F)

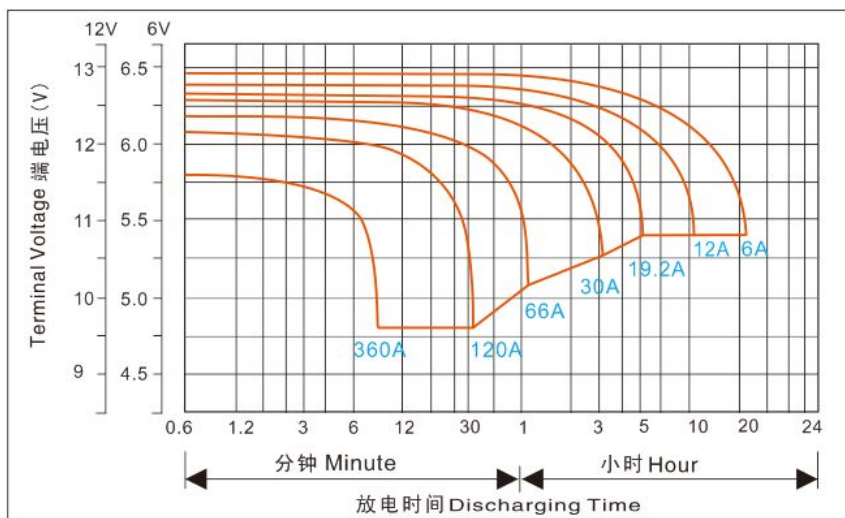


电池性能		
额定容量	20 hour rate(6.0A)	123.6AH
	10 hour rate(12A)	120.5AH
	5 hour rate(19.2A)	100AH
	3 hour rate(30A)	90AH
	1 hour rate (66A)	68AH
容量与温度的关系 (10 小时率)	40°C(104°F)	103%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	86%

恒流放电数据表(Amperes at 25°C)										
终止电压/ 单格	Minute (M)				Hour (H)					
	5	10	20	45	1	2	4	8	10	20
1.70	378	288	190	107	75.0	44.0	27.1	15.36	12.72	6.78
1.75	336	264	182	102	72.0	42.4	26.5	14.52	12.48	6.66
1.80	312	240	178	97	69.0	40.7	25.8	13.80	12.12	6.46

恒功率放电数据表(Watt at 25°C)										
终止电压/ 单格	Minute (M)				Hour (H)					
	5	10	20	45	1	2	4	8	10	20
1.70	3756	3180	2040	1080	938	515	314	184	156	81.7
1.75	3612	2700	1992	1056	924	498	305	181	151	79.2
1.80	3360	2520	1962	1020	882	481	294	179	144	77.4

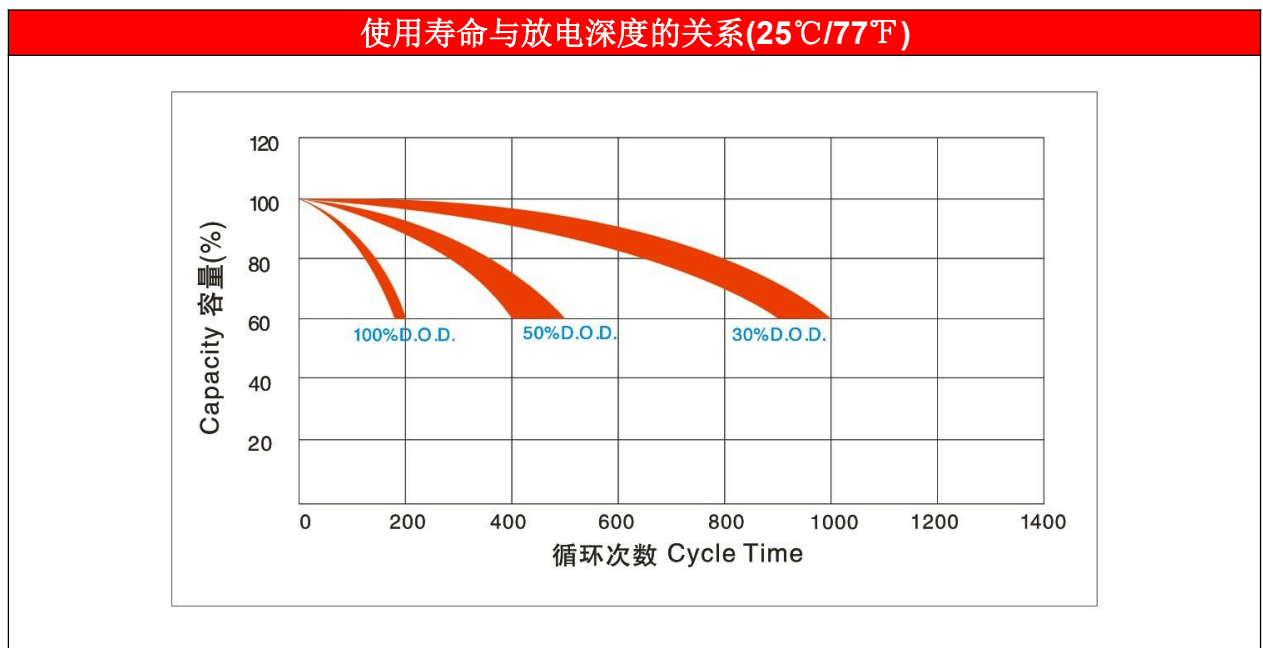

容量与温度关系曲线

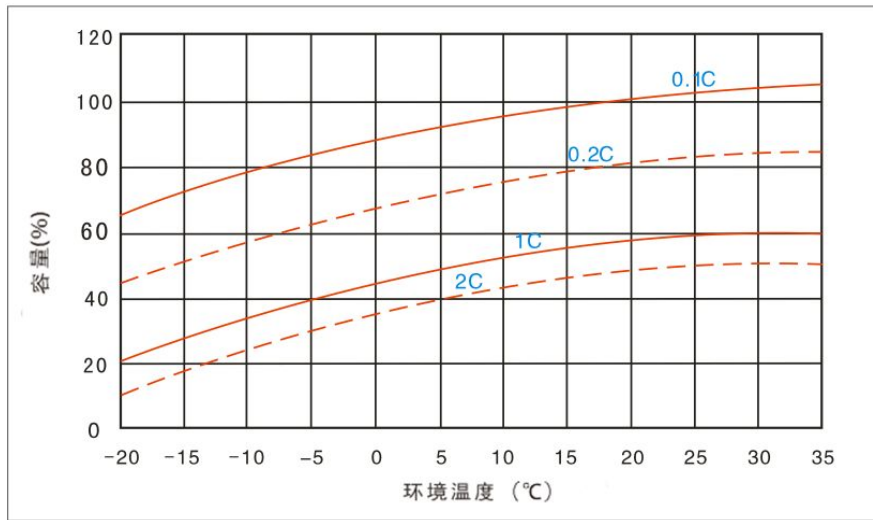

保存特性

